

## El Kiosco es Ideal para

- Accesar información
- Recursos Humanos
- Encuestas electrónicas
- Acceso a internet
- Servicio al cliente
- Impresión de tickets, recibidos o cupones
- Asistencia por control remoto
- Fácil servicio por puerta delantera y puerta trasera

## Rasgos del Kiosco

El Kiosco básico estándar cuenta con los siguientes rasgos:

- Todo el kiosco este fabricado con recubrimiento de polvo de acero de 16 calibres
- Placa con base de metal de ¼ de pulgada de grosor
- Preparación en base que puede anclarse al piso
- Abanico de enfriamiento de 100 mm
- Candado y llave de seguridad por cámara
- Monitor táctil de 19 pulgadas SAW
- PC de grado industrial forma en pequeño
- Diseño delgado contemporáneo
- Recubrimiento en metal
- Cumplimiento con estándares ADA
- Base ajustable en altura



## Especificaciones

### MATERIAL

Recubrimiento de metal de acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm cuerpo robusto.

### MONITOR

LCD-TFT de 19" Grado A+ TFT LCD Brillo: 300cd/m<sup>2</sup>, 1280x1024 Pantalla táctil, precisión de orientación < 2 mm (0,08 pulgadas), antiestático, antideslumbrante, antiácido, antivandálico, vidrio templado completo/vidrio templado a prueba de golpes resolución 4096x4096. Esperanza de vida táctil de un solo punto más de 50,000,000 veces sin fallas

### CPU

Placa base industrial con CPU Intel® Bay Trail J1900 de Quad core a 2,0 GHz. RAM Kingston DDR3 4GB. SSD 120G SSD SATA 2.5 Construido con 4 puertos COM/RS-232, puertos USB, puerto net, tarjeta de net integrada, sonido Tarjeta, Tarjeta de pantalla, Con fuente de alimentación ATX para PC Versión de prueba de Windows 10 64bits

### ACABADO

Color y logotipo personalizado.

### REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

AC 100-240 V 50/60 Hz.

### SEGURIDAD

Acceso a la puerta posterior utilizando candado de seguridad por cámara.

### PESO

Recubrimiento 60 lbs con componentes 140-187 lbs.

### TEMPERATURA

En operación 40-114° (6-45 °C) para almacenamiento L30 – 131 °F (0-55 °C).

## Opciones

### IMPRESORA

BROTHER 2260D (impresión en blanco y negro, resolución 600 x 600 ppp, velocidad de impresión 30 páginas/min, USB 2.0, cargador de papel 250 páginas).

### PERIFÉRICOS

Lector de códigos de barras, lector de huella dactilar, lector de barra magnética, webcam, lector híbrido y mucho más (Contactar para brindar más opciones).

### SENSORES

Temperatura, humedad, proximidad.

### REDES

Ethernet Estandar 10/100/1000, USB 802.11 b/g/n opciones WiFi.

### OS

Trial Windows 64 bits, Linux (contáctenos para que le brindemos más opciones).


### TECLADO

Teclado de 66 teclas con bola de seguimiento, Inglés o personalizado, desmontable del gabinete, fuerza de pulsación de tecla 120 g/1,18 N, antivándalo, antipolvo, resistente al agua, vida útil de las teclas: más de 1 000 000 de veces Certificado: CE, RoHS, FCC Entrada de alimentación: +5V/DC, 10mA

### INFORMACION DE EMPAQUE

Cables de alimentación (estándar local), llaves y cerraduras, archivos de controlador/SDK.

## Dibujo Técnico

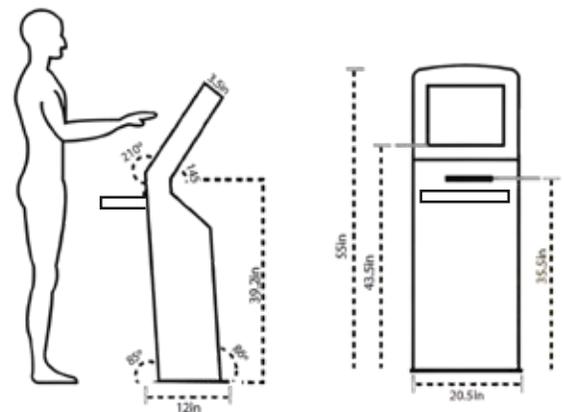

## Opciones especiales

### OPCIONES DE REVESTIMIENTO

Acero Inoxidable, de aluminio y de recubrimiento de polvo de acero.

### ESTANTE DE PANFLETOS

Estantes opcionales montados en los lados del kiosco para las aplicaciones, panfletos o colateral.

### CAJA GRANDE EN PARTE POSTERIOR

En la parte posterior del Kiosco esta una caja grande para resguardar la impresora montada.

### COLORES

Opciones de colores básicas y premium.

