

El Kiosco es Ideal para

- Accesar información
- Recursos Humanos
- Encuestas electrónicas
- Acceso a internet
- Servicio al cliente
- Asistencia por control remoto
- Fácil servicio por puerta delantera y puerta trasera

Rasgos del Kiosco

El Kiosco Orión Pro cuenta con los siguientes rasgos:

- Todo el kiosco esta fabricado con recubrimiento de polvo de acero de 16 calibres
- Placa con base de metal de ¼ de pulgada de grosor
- Preparación en base que puede anclarse al piso
- Abanico de enfriamiento de 100 mm
- Candado y llave de seguridad por cámara
- Monitor táctil de 19 pulgadas SAW
- PC de grado industrial forma en pequeño
- Diseño delgado contemporáneo
- Recubrimiento en metal
- Cumplimiento con estándares ADA
- Base ajustable en altura



Especificaciones

MATERIAL

Recubrimiento de metal de acero laminado en frío con un espesor de 1,5 mm cuerpo robusto.

MONITOR

LCD-TFT de 19" Grado A+ TFT LCD Brillo: 300cd/m2, 1280x1024 Pantalla táctil, precisión de orientación < 2 mm (0,08 pulgadas), antiestático, antideslumbrante, antiácido, antivandálico, vidrio templado completo/vidrio templado a prueba de golpes resolución 4096x4096. Esperanza de vida táctil de un solo punto más de 50,000,000 veces sin fallas

CPU

Placa base industrial con CPU Intel® Bay Trail J1900 de Quad core a 2,0 GHz. RAM Kingston DDR3 4GB. SSD 120G SSD SATA 2.5 Construido con 4 puertos COM/RS-232, puertos USB, puerto net, tarjeta de net integrada, sonido Tarjeta, Tarjeta de pantalla, Con fuente de alimentación ATX para PC Versión de prueba de Windows 10 64bits

PESO

Recubrimiento 60 lbs con componentes 140-160 lbs.

ACABADO

Color y logotipo personalizado.

Opciones

PERIFÉRICOS

Lector de códigos de barras, lector de huella dactilar, lector de barra magnética, webcam, lector hibrido y mucho más (Contactar para brindar más opciones).

SENSORES

Temperatura, humedad, proximidad.

REDES

Ethernet Estandar 10/100/1000, USB 802.11 b/g/n opciones WIFI.

OS

Windows 64 bits, Linux (contáctenos para que le brindemos más opciones).

TECLADO

Teclado de 66 teclas con bola de seguimiento, Inglés o personalizado, desmontable del gabinete, fuerza de pulsación de tecla 120 g/1,18 N, antivandálico, antipolvo, resistente al agua, vida útil de las teclas: más de 1 000 000 de veces Certificado: CE, RoHS, FCC Entrada de alimentación: +5V/DC, 10mA

SEGURIDAD

Acceso a la puerta posterior utilizando candado de seguridad por cámara.


TEMPERATURA

En operación 40-114° (6-45 °C) para almacenamiento L30 – 131 °F (0-55 °C).

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

AC 100-240 V 50/60 Hz.

Dibujo Técnico

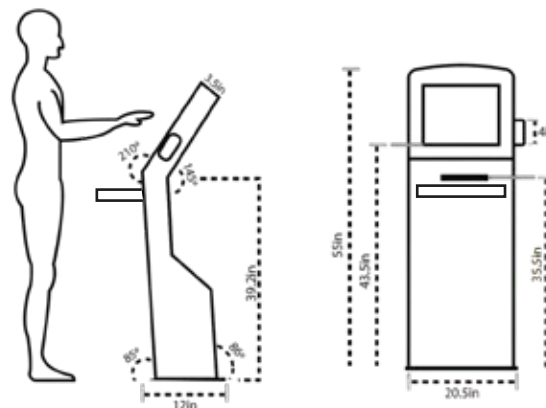

Opciones especiales

OPCIONES DE REVESTIMIENTO

Acero Inoxidable, de aluminio y de recubrimiento de polvo de acero.

ESTANTE DE PANFLETOS

Estantes opcionales montados en los lados del kiosco para las aplicaciones, panfletos o colateral.

INFORMACION DE EMPAQUE

Cables de alimentación (estándar local), llaves y cerraduras, archivos de controlador/SDK.

COLORES

Opciones de colores básicas y premium.

